

Storm[™] Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE mærket og godkendt dampspærrefolie.

KVALITET

Dampspærrefolie 30 er udviklet iht. EU standard EN 13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR 20. CE-mærkningen er påtrykt folien. Der er tale om en CE-mærket folie med en dokumenteret levetid på min 30 år. Folien er desuden tilsat UV-absorber.

Folien der er produceret i 100% ren nyvare er robust og har en høj diffusionsmodstand. Folien er tonet grøn, og rullen mærket med etiket og pakket i grøn emballage, så den adskiller sig tydeligt fra øvrige folier.

Dampspærrefolien fås også i mindre ruller med 5 og 10 m. (jf. skema)

ANVENDELSE


Du kan anvende den CE-mærkede dampspærrefolie 30 til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefaler vi, at du bruger GREEN-LINER OG YELLOW-LINER dampspærretape samt Storm folieklæber.

Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm Kabel- og Rørgennemføring, så du opnåen fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Dampspærrefolie 30 er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

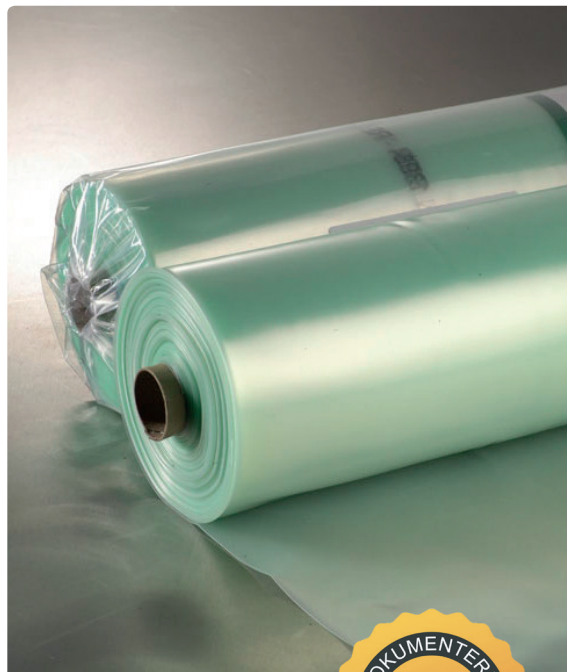

100 %
NYVARE

-din garanti for kvalitet

Storm Dampspærrefolie 30 er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
1415	5341200	0,15 mm*	1,25 x 50 m	Plano	127
1419	1483919	0,15 mm*	2,00 x 25 m		168
1420	5240929	0,15 mm*	2,00 x 50 m		83
1422	5260610	0,15 mm*	3,00 x 50 m		55
1423	5240926	0,15 mm*	4,00 x 50 m		44
1335	5353046	0,20 mm*	0,50 x 100 m	Plano	100

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
1429	1483920	0,20 mm*	2,00 x 25		114
1430	5240927	0,20 mm*	2,00 x 50		65
1345	5181157	0,20 mm*	2,00 x 50	Plano	65
1431	2039071	0,20 mm*	2,15 x 46,5		65
1432	5260611	0,20 mm*	3,00 x 50		39
1437	1494265	0,20 mm*	4,00 x 25		65
1433	5240928	0,20 mm*	4,00 x 50		32
1438	2039078	0,20 mm*	4,15 x 24,1		65
1435	1491270	0,20 mm*	5,00 x 50		26
1436	5260612	0,20 mm*	6,00 x 50		23
1439	1942755	0,25 mm*	2,00 x 50		50

* Tolerance +/- 10%

Dampspærrefolie 30, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 - grøntonet.

Z-værdi: 0,15 mm - 350 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029)

0,20 mm - 450 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029)

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 30 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse, at folien ikke udsættes for sollys eller anden uhensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.

Transparent dampspærrefolie i mindre ruller.

2953	1914764	0,20mm*	2,00 x 5 m		300
2954	1914770	0,20mm*	2,00 x 10 m		150

* Tolerance +/- 10%