


Linia HAND PRO

HAND PRO line

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ gniazda / socket type: **French lub/or Schuko, 4x2p+Z**
 przewód / wire: **H05RR-F czarny/black**
 przekrój / cross-section: **3x1,5 mm² lub/or 3x2,5 mm²**

Przewód / wire	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²
	1380 W, 6 A	1380 W, 6 A
	3680 W, 16 A	3680 W, 16 A

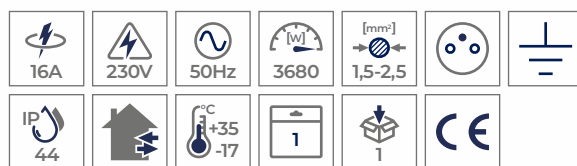

Gniazda z kołkiem (Typ E)
 Socket type french (Type E)

Indeks Index	EAN	Model	Przekrój [mm ²] Cross section [mm ²]	Długość [m] Length [m]
W-96300	5902273434252	PB-PRO/S/20M/3X1,5/H05RR-F HAND	3x1,5	20
W-96301	5902273434269	PB-PRO/S/25M/3X1,5/H05RR-F HAND	3x1,5	25
W-96302	5902273434276	PB-PRO/D/30M/3X1,5/H05RR-F HAND	3x1,5	30
W-96303	5902273434283	PB-PRO/D/50M/3X1,5/H05RR-F HAND	3x1,5	50
W-96312	5902273435983	PB-PRO/S/20M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	20
W-96313	5902273435990	PB-PRO/D/25M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	25
W-96314	5902273436003	PB-PRO/D/30M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	30
W-96315	5902273436010	PB-PRO/D/40M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	40



Gniazda schuko (Typ F)
 Socket type german (Type F)


Indeks Index	EAN	Model	Przekrój [mm ²] Cross section [mm ²]	Długość [m] Length [m]
W-96304	5902273434290	PB-PRO/S/20M/3X1,5/H05RN-F HAND	3x1,5	20
W-96305	5902273434306	PB-PRO/S/25M/3X1,5/H05RN-F HAND	3x1,5	25
W-96306	5902273434429	PB-PRO/D/30M/3X1,5/H05RN-F HAND	3x1,5	30
W-96307	5902273434436	PB-PRO/D/50M/3X1,5/H05RN-F HAND	3x1,5	50
W-96316	5902273436027	PB-PRO/S/20M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	20
W-96317	5902273436034	PB-PRO/S/25M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	25
W-96318	5902273436041	PB-PRO/D/30M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	30
W-96319	5902273436058	PB-PRO/D/50M/3X2,5/H05RR-F HAND	3x2,5	40

HAND PRO LINE



W-96300

W-96315



Przewód H05RR-F w kolorze czarnym
 H05RR-F black cable

Guma z polaryzacją w kolorze czarnym posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.

The black polarized rubber has the international safety certificate HAR

- 4 gniazda z uziemieniem
- wyposażone w klapki ochronne i gumowe uszczelki spełniające normy IP44
- 4 grounded sockets
- featuring protective covers and rubber gaskets compliant with IP44 protection rating



Wyłącznik termiczny
 - zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
 Thermal circuit breaker
 - ensures operational safety

- Solidny uchwyt
- wygodny w transporcie
- Heavy-duty handle
- for easy transportation



HAND **PRO** LINE



Bęben odporny
na uszkodzenia
Impact-resistant drum

Obracający się uchwyt
zwijania bębna - usprawnia
nawijanie przewodu
Rotating drum winding handle
- for efficient cable reeling



Różne długości przewodów
- dostępne opcje od 20, 25, 30
40 i 50 metrów.
Multiple cable lengths
- available in 20, 25, 30,
40 and 50 meter versions