



Monterings- profiler til lofter og etagedæk EN 14195

Side: 1/2

01/2019

Monteringsprofiler S 25 og S 45

Monteringsprofiler anvendes som underlag for vores lofter til spartling eller med synlige V-fuger. Profilerne har to overflanger, som fastgøres til en overliggende konstruktion.

Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gips-plader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190. Profiler produceret efter EN 14195. Se mål og profildata på næste side.

Profildata Monteringsprofiler			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	140	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m ²
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Højder	25 / 45	mm
	Længde ±	+ 0 / - 3	mm
	Øvrigt	± 1	mm




Monteringsprofilerne kan anvendes til direkte monterede, nedhængte og lydbøjlelofter samt etagedæk. Her er vist direkte monteret loft fastgjort til SK 25 profil.


Monteringsprofiler til lofter og etagedæk

Profilerne har to overflanger, som fastgøres til en overliggende konstruktion.

S 25 profil

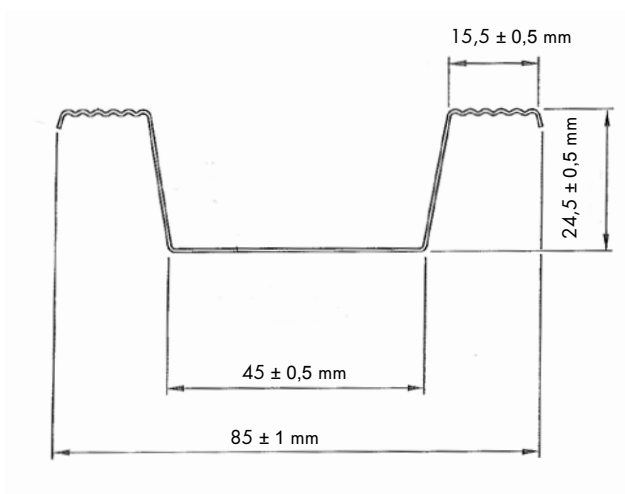

S 45 profil

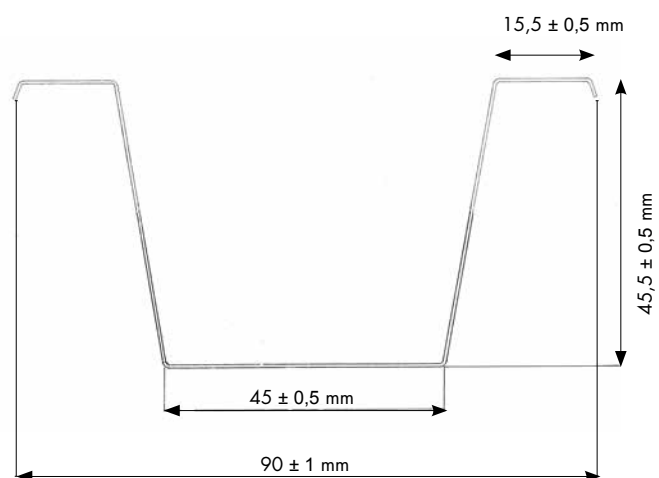

PROFILDATA

	t	h	A	I_y	W_y
Profil	mm	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³
S 25	0,56	25	69,1	$0,78 \times 10^4$	$0,64 \times 10^3$
S 45	0,5	45	80,4	$2,60 \times 10^4$	$1,08 \times 10^3$

Stålkvalitet: DX51D+Z140