

DK / 1. MARTS 2018

WIMEX

TERRASSER

moland® // WIMEX



INDHOLD

EasyPlank Art	4
Terrassesortiment	4
Farver	4
Egenskaber	5
EasyPlank+	8
Terrassesortiment	8
Farver	8
Egenskaber	9
Nordic Deck Shield	10
Terrassesortiment	10
Farve	10
Egenskaber	11
Nordic Deck	14
Terrassesortiment	14
Farver	14
Egenskaber	15
Cosmo Deck	18
Terrassesortiment	18
Farver	18
Egenskaber	19
Tilbehør - afslutninger	20
Tilbehør - montagebeslag	21
Rengøring og pleje	22



EasyPlank Art / Granit

EASYPLANK ART

WPC terrassebrædder med unik overflade

EasyPlank Art blev tilføjet i sortimentet i 2017 og er det bræt der skiller sig mest ud på design og egenskaber. EasyPlank Art har en helt unik overflade, der med sin multicolour effekt giver et meget livagtigt og eksklusivt udseende. EasyPlank Art er produceret efter ny teknologi indenfor WPC terrasser, hvor brættet består af en inder- og en ydre kerne. Dette giver en stærkere og mere modstandsdygtig overflade.

EasyPlank Art leveres i to designs, Nero/Granit og Antique/Brown – alle fire sider efterligner træstruktur. Strukturen kommer fra den ekstra overflade som EasyPlank Art er belagt med.

Hvis man ønsker en stærk og ekstraordinær terrasse vil EasyPlank Art være det helt rigtige valg.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Dimension mm	Længde standard (m)	Tværsnit	Forbrug lbm/m ²	Forbrug Antal PreLoad® clips/m ²	Standardfarver
400	22 x 142	3,60		6,71	17	Granit/Nero, Antique/Brown

FARVER



Granit



Nero



Antique



Brown

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

EGENSKABER

KVALITET

EasyPlank Art er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt additiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. EasyPlank Art kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

EasyPlank Art rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i standardstørrelse på 22 x 142 x 3600 mm og 2 designs.

EasyPlank Art skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes at,

- / nedbør indimellem betyder skjolder.
- / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. EasyPlank Art er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
- / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
- / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

EasyPlank Art er nyeste teknologi indenfor WPC. "Capped" teknologi - en består af en inder- og en ydre kerne. Inderkernen er lavet af vores traditionelle WPC. Den ydre kerne omslutter produktet hele vejen rundt "capped".

Dette giver forbedrede egenskaber:

- / Markant stærkere overflade, der er mere modstandsdygtig overfor madaffald, fedtpletter og rødvin.
- / Bedre farveægtethed (og dermed mindre farvetab).
- / Nyt smukt design

TOLERANCER

Det skal påregnes at produktet kan variere $\pm 0,8$ mm på tykkelse og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne længde.

Da EasyPlank Art er lavet med en multicolour overflade, skal det forventes at der vil være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig farvetab af brædderne, dog mindre end traditionel WPC.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal EasyPlank Art altid monteres med originalt tilbehør.

EasyPlank Art findes i 2 designs, begge med to retsider træstruktur, Nero/Granit og Antique/Brown og monteres med den ønskede overflade.

EasyPlank Art har en middel bæreevne og kan monteres med en strøafstand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk









EasyPlank+ / Granit, profil 600

EASYPLANK+

WPC terrassebrædder med ekstra bæreevne


EasyPlank+ har været en del af sortimentet siden 2014, hvor man opgraderede den almindelige EasyPlank med forstærkede fibre for at opnå en højere bæreevne (op til maks. 600 mm c/c). EasyPlank+ er dermed det bræt med den bedste bæreevne og kan derfor benyttes i projekter, hvor de fleste andre kompositprodukter på markedet ikke kan være med.

Med EasyPlank+ får man et produkt med suveræn styrke og den leveres i en klassisk mat overflade i et stilrent look.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Dimension mm	Længde standard (m)	Tværsnit	Forbrug lbm/m ²	Forbrug Antal PreLoad® clips/m ²	Standardfarver
600	25 x 140	4,80		6,80	12	Granit

FARVER

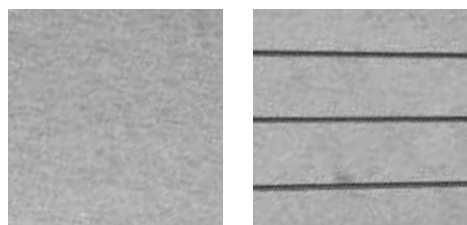

Granit

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

EGENSKABER

KVALITET

EasyPlank+ er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE), glasfibre samt additiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. EasyPlank+ kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

EasyPlank+ rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent)

Brædderne leveres i standardstørrelse på 25 x 140 x 4800 mm.

EasyPlank+ skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes at,

- / nedbør indimellem betyder skjolder.
- / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. EasyPlank+ er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
- / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
- / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor fx i form af ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

Da EasyPlank+ er børstet kan pletter og ridser nemt bearbejdes med sandpapir.

TOLERANCER

Det skal påregnes at produktet kan variere $\pm 0,8$ mm på tykkelse og bredde, samt mindre afvigelse kan forekomme på den angivne længde.

Da EasyPlank+ er produceret hovedsageligt af træ, skal det forventes at der vil være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig farvetab af brædderne.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal EasyPlank+ altid monteres med originalt tilbehør.

EasyPlank+ findes i 1 design med glat børstet retside samt en rillet børstet og monteres med den ønskede overflade. – flere er på vej.

EasyPlank+ har en høj bæreevne og kan monteres med en strøafstand på maksimalt 600 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindske min. 10 cm, når montagen skal i anden vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk





NORDIC DECK SHIELD

Nyeste teknologi indenfor Wimex terrassebrædder

Nordic Deck Shield er det nyeste terrassebræt i Wimex' produktsortiment fra 2018. Brættet leveres i et nyt og lækkert design, og fås i 3 nye flotte farver; GreyMix, TeakMix og Black. Som farvenavnene antyder er de et mix af flere farver, der er med til at skabe et interessant og mere naturtro udseende.

Nordic Deck Shield er et stærk forbedret bræt på flere parametre:


- / Stærkere overflade der er mere modstandsdygtig overfor madspild, fedtpletter, rødvin, etc.
- / Mindre fugtoptag
- / Større farveægthed – bleger mindre
- / Ny semi-massiv opbygning med runde huller

Nordic Deck Shield er derfor med den nyeste udvikling inden for terrassebrædder et sikkert valg, når man vælger kompositterrasse.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Dimension (mm)	Længde (m)	Tværsnit	Forbrug lbm/m ²	Forbrug Antal PreLoad clips/m ²	Standardfarver
Profil 150	22 x 140	3,6		6,80	17	GreyMix - TeakMix - Black


FARVE



GreyMix



TeakMix



Black



OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

EGENSKABER

KVALITET

Nordic Deck Shield er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt additiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. Nordic Deck Shield kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

Nordic Deck Shield rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent)

Brædderne leveres i standardstørrelse på 22 x 140 x 3600 mm og 3 farver – GreyMix, TeakMix og Black.

Nordic Deck Shield skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes at,

- / nedbør indimellem betyder skjolder.
- / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Nordic Deck Shield er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
- / blomsterkrukker og andre møbler kan sætte mærker.
- / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

TOLERANCER

Det skal påregnes at produktet kan variere ± 1 mm på tykkelse og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne længde.

Da Nordic Deck Shield er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt træfibre, skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig farvetab af brædderne.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal Nordic Deck Shield altid monteres med originalt tilbehør.

Nordic Deck Shield har 2 retsider, en rillet og en med træstruktur og monteres med den ønskede overflade.

Nordic Deck Shield har en middel bæreevne og kan monteres med en strøafstand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk









Nordic Deck / Grey

NORDIC DECK

WPC terrassebrædder til den bedst mulige pris

Nordic Deck har været en del af vores produktsortiment siden 2011, og er efterhånden blevet et velkendt bræt i branchen. Nordic Deck er et oplagt valg, når man ønsker en god terrasse, der kræver minimal vedligeholdelse til den bedst mulige pris.

Med Nordic Deck får man et klassisk terrassebræt der er børstet/pudset på den ene side og rillet på den anden side, så man har mulighed for at vælge lige den profil der passer bedst i ens stil. Den børstede/pudsede overflade giver et flot mat look – helt i nordiske traditioner.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Længde standard (m)	Dimension (mm)	Tværsnit	Forbrug lbm/m ²	Forbrug Antal PreLoad clips/m ²	Standardfarver
Profil 101	3,6 – 4,0	23 x 146		6,54	17	Grey – Dark – Red

FARVER



Grey

Dark

Red

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farvægte.

EGENSKABER

KVALITET

Nordic Deck er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt additiver. Brædderne er 100% fri for bambus. Nordic Deck kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

Nordic Deck rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i 23 x 146 x 3600 mm og tre farver - Grey, Dark og Red.

Nordic Deck skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes at:

- / nedbør indimellem betyder skjolder.
- / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Nordic Deck er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
- / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
- / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor fx i form af ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

TOLERANCER

Det skal påregnes at produktet kan variere ± 1 mm på tykkelse og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne længde.

Da Nordic Deck er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt træfibre, skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig farvetab af brædderne.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal Nordic Deck altid monteres med originalt tilbehør.

Nordic Deck har 2 retsider, en rillet og en glat pudset og monteres med den ønskede overflade.

Nordic Deck har en middel bæreevne og kan monteres med en strøafstand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk



Nordic Deck / Red







COSMO DECK

WPC terrassebrædder med egetræsfibre


Cosmo Deck har været en del af produktsortimentet siden 2013 og er det helt rigtige valg når man ønsker en terrasse, der kræver minimalt vedligehold og som holder i mange år. Cosmo Deck er særligt kendetegnet ved, at den har en overflade med træstruktur på den ene side og riller på den anden.

Derudover har Cosmo Deck et mere nistret udseende end de øvrige brædder i sortimentet. Dette skyldes at træfibrene er lidt grovere og kommer fra egetræ. Egetræsfibrene er med til at sikre en rigtig god farveægthed og giver samtidig et flot og rustikt udtryk.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Dimension (mm)	Længde (m)	Tværsnit	Forbrug lbm/m ²	Forbrug Antal PreLoad clips/m ²	Standardfarver
Profil 125	23 x 146	3,6		6,54	17	Grå – Koks – Rød

FARVER

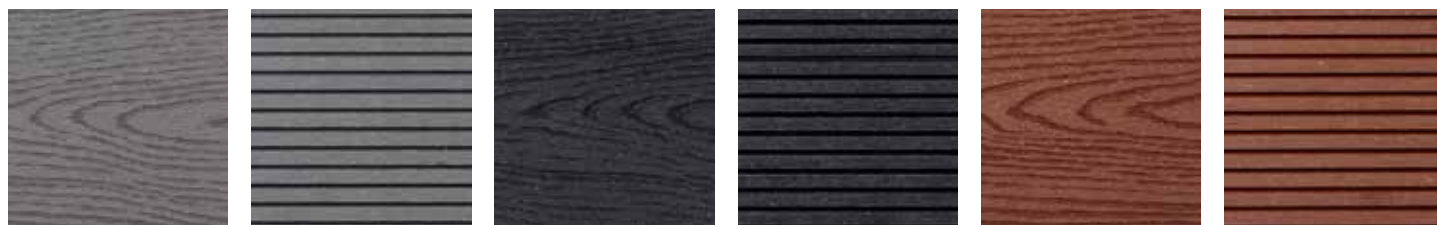

Grå

Koks

Rød

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

EGENSKABER

KVALITET

Cosmo Deck er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt ad-ditiver. Terrassebrædderne 100% fri for bambus. Cosmo Deck kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

Cosmo Deck rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i standardstørrelse på 23 x 146 x 3600 mm og tre farver.

Cosmo Deck skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes at,

- / nedbør indimellem betyder skjolder.
- / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Cosmo Deck er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
- / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker og ridser.
- / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

Da Cosmo Deck er børstet/pudset kan pletter og ridser nemt bearbej-des med sandpapir.

TOLERANCER

Det skal påregnes at produktet kan variere ± 1 mm på tykkelse og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne læng-de.

Da Cosmo Deck er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt træfibre, skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig farvetab af brædderne og træstrukturen vil kunne miste lidt dybde.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal Cosmo Deck altid monteres med originalt tilbehør.

Cosmo Deck har 2 retsider, en rillet og en træstruktur og monteres med den ønskede overflade.

Cosmo Deck har en middel bæreevne og kan monteres med en strøaf-stand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk



Cosmo Deck / Koks

TILBEHØR - AFSLUTNINGER


Varenr.	Dimension (mm)	Længde (mm)	Farve	Antal pr. pk/ps	EasyPlank Art	EsyPlank+	Nordic Deck Shield	Nordic Deck	Cosmo Deck
---------	-------------------	----------------	-------	--------------------	---------------	-----------	--------------------	-------------	------------

VINKELISTE WPC



1124197250	38 x 38	2200	Dark/Nero	10				x	x
1124397250	38 x 38	2200	Grey/Granit	10		x		x	x
1124597250	38 x 38	2200	Red/ Terracotta	10				x	x

F-LISTE ALU.



2099180582	50 x 42	3700	Antracite	-	x		x		
2099280582	50 x 42	3700	Teak/Ipe	-	x		x		
2099520582	50 x 42	3700	GreyMix	-	x		x		

F-liste Alu. kommer til foråret 2018.

DECOLISTER



1124197150	9 x 63	2200	Dark/Nero	10				x	x
1124397150	9 x 63	2200	Grey/Granit	10		x		x	x
1124597150	9 x 63	2200	Red/ Terracotta	10				x	x

ENDEKAPPER

TILBEHØR - MONTAGEBESLAG

	Varenr.	Dimension (mm)	Længde (mm)	Farve	Antal pr. pk/ps	EasyPlank Art	EsyPlank+	Nordic Deck Shield	Nordic Deck	Cosmo Deck
	1610021	23 x 146	-	Grey	10				x	
	1610022	23 x 146	-	Dark	10				x	
	1673576	23 x 146	-	Red	10				x	
	1687245	23 x 146	-	Grå	10					x
	1687246	23 x 146	-	Koks	10					x
	1816197050	23 x 146	-	Black	10			x		
	1816407050	23 x 146	-	TeakMix	10			x		
	1816527050	23 x 146	-	GreyMix	10			x		

STRØER WPC



11341078	25 x 40	3600	Dark/Nero	-	x	x	x	x	x
1034091039	40 x 60	3600	Dark/Nero	-	x	x	x	x	x

START/SLUT CLIPS



1128986951	10	-	Rustfri	20		x			x
1124986951	8	-	Rustfri	20	x		x	x	

T-CLIPS INKL. BIT



1610028	40	-	Sort	100			x	x	x
---------	----	---	------	-----	--	--	---	---	---

PRELOAD T-CLIPS



1552785	30	-	Sort	100		x			
1552783	45	-	Sort	100		x			
1552796	30	-	Sort	100	x				
1552796	45	-	Sort	100	x				

RENGØRING OG PLEJE

DAGLIG RENGØRING OG PLEJE

Sker med almindelige husholdningsredskaber og -midler. Sørg for at mellemrum er helt fri for nedfaldne blade og lignende. Almindelig fejning og/eller brug af groftvævet karklud på gulvskrubbe, med flydende neutral sæbe opløst i meget varmt vand, 50 ml til 5 l vand.

MÆRKER OG RIDSER

Møbler som trækkes frem og tilbage kan efterlade mærker på brædderne. Brug beskyttelse under stoleben og lignende.

Mindre ridser og lignende kan ofte fjernes med sandpapir, korn 100. Vi anbefaler minimum én gang om året (dog ikke Shield og Art). Start altid med at forsøge på et diskret synligt sted, idet farveforskelle kan opstå ved brug af sandpapir.

Plantekrækker og lignende vil efterlade skjolder og mærker. For at undgå dette kan man anbringe dem på en opsats.

ALGER

Algevekst skal fjernes med et anerkendt og effektivt middel.

Komposit er ikke som traditionelt træ. Traditionelt træ er både vært og fødekilde for alger, hvorimod WPC kun er vært. Dette betyder at en simple overfladevask, er nok til at rense overfladen.

Vigtigt: Brug af højtryksrenser anbefales ikke, idet algeproblemet typisk blot spredes.

IS OG SNE

Brædderne tåler almindelig vejsalt.

Brug ALDRIG sneskovl eller sneskraber med metalkanter.

VÆSKESPILD OG PLETTER

Man skal behandle spild lige så hurtigt, som man vil gøre det på indendørs arealer. Husholdningsmidler er oftest tilstrækkelig til at afhjælpe spild. Særlige problematiske pletter kan ofte minimeres med rensebenzin (Nordic Deck, Cosmo Deck og EasyPlank+).

RØDVIN OG BÆR

Kom lidt blegemiddel i en spand med varmt vand (følg altid leverandørens vejledning). Skrub blidt på pletten og skyl grundigt. Det er ikke sikkert at pletten forsvinder helt (gælder ikke for Shield og Art).

OLIE OG FEDT

Brug husholdningsmiddel så snart pletten opdages. Skyl efter med varmt vand.

BLÆKPLETTER

Blækpletter kan være permanente, men ved at skrubbe med varmt sæbevand kan man være heldig at pletten bliver mindre synlig. Husk at skylle grundigt efter.

VIGTIGT!

Test altid på et lille ikke synligt område.

Når terrassen er monteret kan byggestøv let fjernes effektivt med varmt sæbevand, groftvævet karklud og gulvskrubbe.



Få masser af inspiration i vores online showrooms på :

Terrasse - www.terrasse.wimex.dk

Hegn - www.nordicfence.wimex.dk

Facader - www.nichiha.wimex.dk

eller besøg vores hjemmeside **www.wimex.dk**
for at se hele vores store
sortiment indenfor terrasser,
hegn og facader.





Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk