

TESCON® **Vana**

Fjölnota límborðinn

SEM IÐNAÐARMENN TREYSTA

Heldur vatni og vindum frá - hleypir rakanum burt!



**100 YEARS
ADHESION**
✓ successfully tested
✓ unique worldwide
TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F
proclima.com/100years

Innan og utandýra. Fyrir rakasperrudúka, öndunardúka, krossviðssamskeyti, CLT timbureiningar, steypuskil, glugga og margt margt fleira.

Framleitt af Pro Clima í Þýskalandi undir ströngustu gæðastöðlum Evrópu. Líming með 100 ára vottun frá framleiðanda. Fáanlegur í mörgum breiddum.




TESCON® **PRIMER RP**

Ef festa þarf **Tescon Vana** borðann við steinfleti er áriðandi að grunna flötinn sem borðinn á að festast við.

Tescon Primer RP fæst í 1.L brúsa en einnig í 400 og 750ml Spreybrúsum.

** Áriðandi er að nota **Tescon Primer RP** grunninn fyrir **Vana** límborðann. Alls ekki nota aðra grunna nema vottun liggi fyrir.

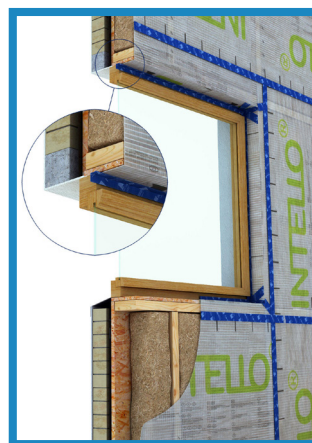


PRESSFIX

FYRIR ÁSETNINGU TESCON VANA

Fyrir hámarksbindingu Tescon Vana límborðans þarf að strjúka þétt yfir borðann eftir ásetningu. Það virkjar límið í borðanum og myndar ofurbindingu við þann flöt sem festa skal við.



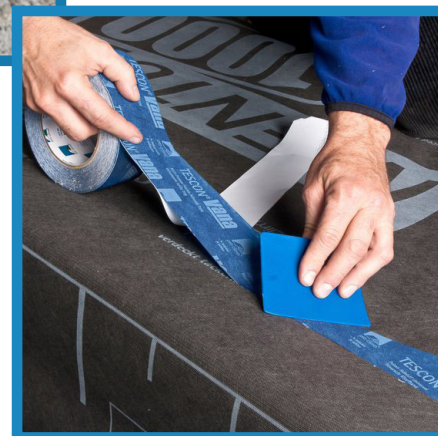

Helstu kostir

Mjög sterk vatnsfráhrindandi líming jafnvel þó raki sé fyrir hendi.

Líming sem endist í 100 ár. Prófað og staðfest af óháðum rannsóknarstofum.

Má standa í 6 mánuði utandyrá í öllum veðrum.

Leyfilegt að múra og mála yfir.

Sigurvegari árið 2012 hjá þýsku vöruprófunarstofnuninni „Stiftung Warentest“

Uppbygging vöru í samræmi við staðla fyrir loftþétta tengingu í samræmi við DIN 4108-7, SIA 180 og RE 2020

Framúrskarandi gildi í prófunum á hættulegum efnum. Hefur verið prófað samkvæmt ISO 16000 matskerfinu

Fáanlegt mörgum breiddum. 6cm, 7,5cm, 10cm, 15cm og 20cm

Notkunarsvið

Að innan: Loftþétt rakapétting fyrir öndunardúka sem og loftþéttingar á viðarplötur.

Að utan: Vind- og regnvörn á öndunarveggdúkum (t.d. Pro Clima SOLITEX) og undirlagsplötum svo sem krossvið, CLT ofl.

Loftþétt rakapétting á þakdúkum og til lagfæringa á öndunardúkum.

Hentar vel á plötuskil.

Tækniupplýsingar



	Efni
Bakhlið	Sérhannað PP flísefni
Lím	Vatnsþolið og heillímt
Varnarfilma líms	Silikonborinn pappír

Eiginleikar	Staðall	Gildi
Bakhlið		Dökkblátt
Lím		6 mánuðir
Bindikröfur, (non-aged/aged)	DIN 4108-11	Staðið
Yfirmúranlegt		Já
Notkunarhitastig		yfir -10 °C
Hitapól		varanlegt -40 °C til 90 °C
Geymsla vöru		Á svölum og þurrum stað