


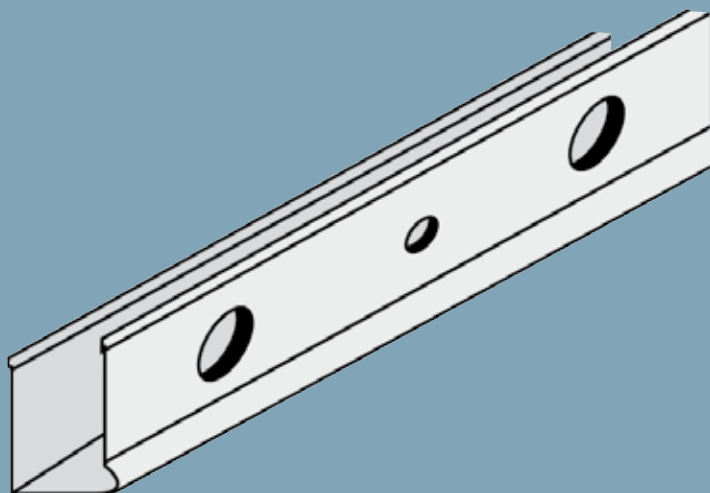

KS kantskinner

Til gipspladekanter,
der skal fremstå med
åbne fuger

Side: 1/1

03/2017

PRODUKTDATA

KS 13

Længde, bredde	mm	3000 x 13
Korrosionsklasse		C1

KS 15

Længde, bredde	mm	3000 x 15
Korrosionsklasse		C1

KS 26


Længde, bredde	mm	3000 x 26
Korrosionsklasse		C1

Anvendelsesområde:


Kantskinner anvendes til gipspladekanter, der skal fremstå med åbne fuger eller hvor fugen skal udfyldes med fugemasser. Profilet klemmes ind over gipspladen, inden denne monteres.

Kantskinne KS 13 og KS 15 er beregnet til et lag plader og KS 26 til to lag.


Ved hjørner skæres profilet i gæring.

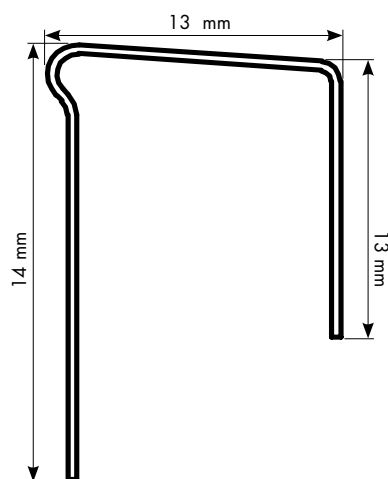

KS13

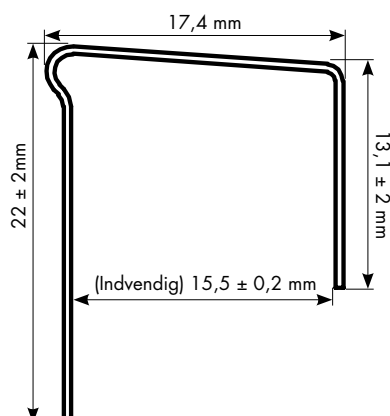

KS15

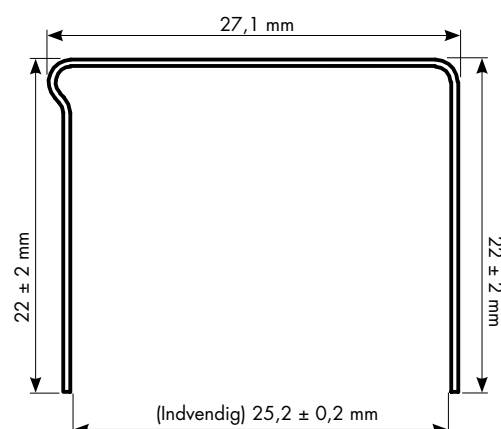

KS26