




Forsænkede kartonklædte langkanter



Skårne kortkanter

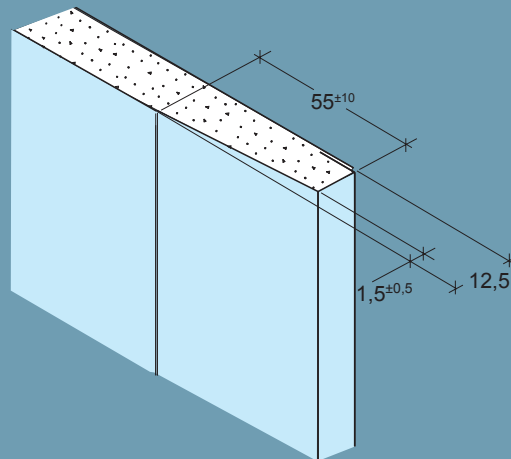

13 GKBI-1 plade

Gipskartonplade Kantudformning 1

Blad nr.: 15-11.44.2
Side: 1/1

11/2015

Produktdata

Egenskab		Værdi	Enhed
Mål	Benævnelse	13	mm
	Tykkelse	12,5	mm
	Bredde	1200	mm
	Længde	*	mm
	Vægt	9,3	kg/m ²
Tolerancer	Rumvægt	704	kg/m ³
	Tykkelse	±0,5	mm
	Bredde	+0/-4	mm
	Længde	+0/-4	mm
	Vægt	± 4	%
Styrke	Langkant, parallelitet	0	mm
	Kortkant, retvinkelhed	2,5	mm/m bredde
	Bøjningsstyrke på langs	6,2	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs	2,4	MPa
	Forskydningsstyrke pr. befæstigelse	NPD	N
Varme	λ-værdi	0,25	W/m·K
	Max. påvirkning, 5-10 min	≤ 120	°C
	Max. påvirkning varig	≤ 50	°C
Fugt	Z - værdi	0,64	GPa·s·m ² /kg
	Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	10	
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 45-90%	0,04	%
Brand	Reaktion på brand	B-s1,d0 (B1)	
	Beklædningsklasse	K ₁ 10	
Standard	Deklareret type efter EN 520	H2	

* Se produktoversigt

Produktbeskrivelse

Glasfiberarmeret gipskartonplade type H-2 med imprægneret gipskerne. Leveres med kartonklædte, forsænkede langkanter og skårne kortkanter.

Anvendelse

Til vægge i vådrum. Der anvendes altid to-lags løsninger med MK-godkendt vådrumsmembran.

Montage

Der monteres et eller flere pladelag på underlag af stål eller træ.

Pladerne opsættes med forskudte pladesamlinger.

Bearbejdning

Pladerne tilskæres med hobbykniv eller fukssvans.

Mærkning

Knauf Danogips 13 GKBI-1 er mærket på følgende måde:

Forsiden i pladens forsænkning: "13 GKBI-1".

Midten af pladen er markeret med prikker for skruelacering med 300 mm mellemrum.

Bagsiden, midten af pladen: "Knauf Danogips, produktionslinie, holdnr., 13 GKB-1, dato, klokkeslet".