


VÖRUGAGNABLAÐ

# Skalflex® Gólfspartl Fínt

Hraðstillandi fljótandi spaða til að jafna steyppt gólf innanhúss

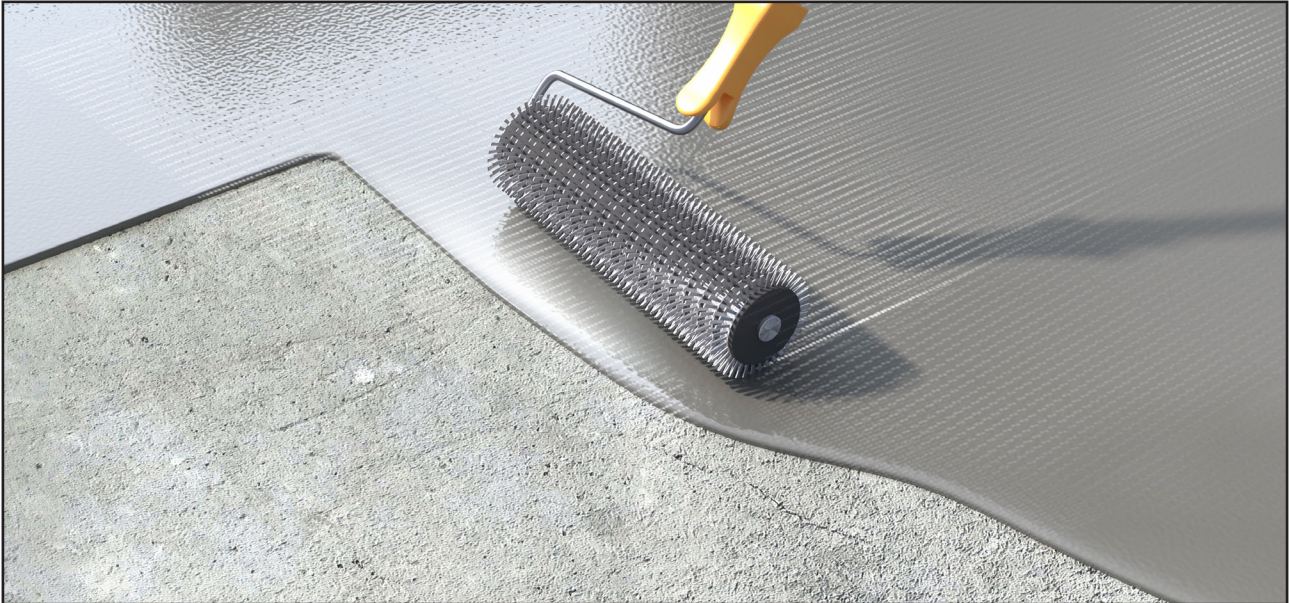

## UPPLÝSINGAR UM VÖRU

Hraðþornandi og léttfljótandi gólfspartl á sementsgrunni, aðeins skal bætt við vatni. Varan jafnar sig út sjálf, rúmtak hennar er stöðugt og henni má dæla. Skalflex® Gulvspartel Fin gólfspartlið má ekki nota sem frágengið yfirborð gólfs og þegar það hefur harðnað skal lagt á það slitsterkt gólfefni, svo sem teppi, vinylefni, línóleum gólfduk, parket, flísar eða því um líkt.

## NOTKUNARSVIÐ

Til að rétta af og spartla steinsteypt gólf. Hentar vel á gólf þar sem gólfhiti hefur verið lagður. Til notkunar innanhúss.

## UNDIRBÚNINGUR UNDIRLAGS

Undirlagið þarf að vera þurrt, heillegt og laust við öll óhreinindi og salla. Slökkt skal vera á gólfhitunum og gólfð kælt á meðan unnið er með efnið og að lágm. 14 daga í framhaldi af því. Undirlagið er grunnað með Skalflex® Gulvprimer gólfgrunni sem blandað er saman við vatn í hlutföllunum 1:3 (grunnur/vatn) og hann síðan borinn á með pensli/málningarrúllu í jöfnu lagi sem þekur vel. Grunnlagið verður að vera orðið þurrt og EKKI mega vera til staðar pollar af grunni þegar gólfspartlið er lagt. Hentugar kantlistar eru festar upp við vegg og önnur lóðrétt mörk til að koma til móts við hvaða hreyfingar í byggingu.

## BLÖNDUN

$\frac{3}{4}$  vatnsmagnsins er hellt í blöndunarílát og gólfspartlblöndunni síðan bætt út í það. Hrært er í blöndunni með til þess hæfu verkfæri þar til hún er orðin einsleit og léttfljótandi

og hún síðan jöfnuð út með því vatni sem eftir er. Nota skal tilbúna gólfspartlblöndu innan 10-15 mínútna.

## LEIÐBEININGAR UM NOTKUN

Gólfspartlinu er hellt eða dælt á gólfhlötinn og það jafnað út í einni og sömu verklotu. Blandan er síðan jöfnuð með réttsskeið, stálbretti, gaddarúllu eða sambærilegu.

## FYRIRVARI

Ekki má nota vöruna utanhúss. Í votrými skal hún ætíð þakin með MK/ETAG 022 viðurkenndri vatnspéttihúð. Lægra hitastig lengir og hærra hitastig styttriopinn og hörðunartíma.

## TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Viðbætt vatn: 4,0 l. hreint vatn í hver 20 kg

Notkun: Um 1,6 kg á m<sup>2</sup> á mm lags

Þykkt hvers lags: 2-50 mm, aðeins til viðmiðunar

Kornastærð: Hámm. 0,5 mm

Álagsstyrkur: Lágm. 25 MPa eftir 28 shr./+20°C

Notkunartími: 10-15 mínútur v/+20°C

Hörðunartími v/+20°C: 1-3 klst. fyrir gangandi umferð. 7 dagar fyrir þunga umferð. Fullhert eftir að lágm. 28 shr.

Tilbúið fyrir lögn gólfefnis:

Þétt gólfefni án fúgu: Lágm. 1 shr. á hvern þykktarmillimetra lags.

Múrsteinsflísar/flísar: Eftir 1-5 shr.

Viðargólf: Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda.

Vinnuhiti: Á milli +5°C og +25°C allan shr.

Hreingerning: Með vatni strax að notkun lokinni

Geymsla: Þurrt og má ekki frjósa

VÖRUGAGNABLAÐ

# Skalflex® Gólfspartl Fínt

---

## Hraðstillandi fljótandi spaða til að jafna steyppt gólf innanhúss

---

### STÆÐARLEGAR TAKMARKANIR

Vinsamlegast athugaðu að vegna sérstakra staðbundinna reglugerða og takmarkana getur ráðlagð notkun vörunnar verið mismunandi eftir löndum. Vinsamlegast skoðaðu landssértæka gagnablaðið.

### UMHVERFI, HEILSA OG ÖRYGGI

Sjá nýjustu útgáfu öryggisblaðsins fyrir vöruna.

### LÖGUR TILKYNNING

Allar upplýsingar eða ábendingar um notkun á vörum Sika sem við höfum gefið kaupendum eða endanlegum notendum vörunnar annað hvort skriflega eða munnlega eru gefnar í góðri trú í samræmi við eigin reynslu og byggt á viðurkenndri venju og tæknilegri og vísindalegri þekkingu. Við miðlun slíkra ábendinga eða upplýsinga, sem gefnar eru án ábyrgðar af neinu tagi, og hafa ekki í för með sér neina viðbótarábyrgð fyrir Sika Danmark A/S umfram það sem fram kann að vera af undirliggjandi sölusamningi. Það er á ábyrgð kaupanda eða endantanda að kanna eða á annan hátt ákvarða hvort vörur okkar henti tilætluðum notum og tryggja að vörurnar séu geymdar og notaðar á réttan hátt í samræmi við tilkynntar reglur og að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna, þannig að tjón eða forðast óviðunandi árangur. Eingöngu er tekið við pöntunum og afhending fer aðeins fram í samræmi við almenna sölu- og afhendingarskilmála Sika Danmark A/S, sem gert er ráð fyrir að séu þekktir og samþykktir, en að öðru leyti veittir ef óskað er. Útgefnir vörulistar okkar eru ekki uppfærðir kerfisbundið. Þetta gagnablað er eingöngu ætlað til notkunar í Danmörku. Gildi sem tilgreind eru í þessu gagnablaði skulu teljast leiðbeinandi, nema annað sé tekið fram.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
+45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

Vörugagnablað  
Gólfspartl Fínt  
November 2023, version 1.0.