


LOFTTRAPPER OG SKUNKLEMME

Høj kvalitet og brugervenligt design

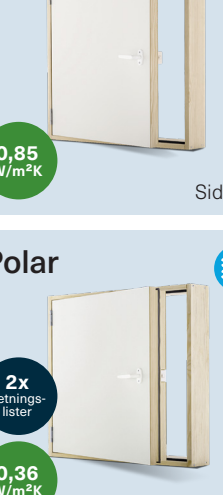

Profile lofttrapper og skunklemme

Termo  1,22 W/m²K Side 4	Extra  0,85 W/m²K Side 5	Polar ❄️  2x tætnings- lister 0,36 W/m²K Side 6	Stallux Mini Extra  0,85 W/m²K Side 7
Stallux Mini Polar ❄️  2x tætnings- lister 0,36 W/m²K Side 8	BD60 (EI60) 🔥  0,54 W/m²K Side 9	BD45 (EI45) 🔥  0,54 W/m²K Side 10	Extra  0,85 W/m²K Side 11
Polar ❄️  2x tætnings- lister 0,36 W/m²K Side 11			



Alle Profiles lofttrapper og skunklemme er produceret i certificeret fyrretræ

Certificeret træ er din sikkerhed for, at produktet er produceret i træ fra ansvarligt drevne skove. Når du vælger produkter i certificeret træ, bidrager du samtidig til en mere ansvarlig fremtid og til at skovene bevares for kommende generationer. Certificeringen garanterer sporbarhed i hele forsyningskæden, så du kan have tillid til produktets oprindelse og kvalitet.

Høj kvalitet og brugervenligt design

**LEVERES
KLAR TIL
MONTERING**


Enkelt og brugervenligt design

Alle vores modeller er udført i et enkelt design, der er let at betjene. Udvalgte modeller fås med rødt gribehåndtag, der kan monteres i både højre og venstre side.



Høj isoleringsevne

Profiles lofttrapper og skunklemme er produceret i certificeret fyrretræ med melaminbeklædte hvide HDF plader på begge sider. Isoleringen er i polystyren, og fås med en U-værdi helt ned til 0,36 W/m²K.

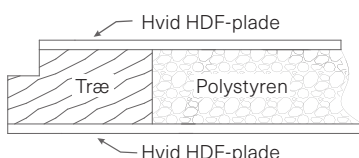

2x
tætnings-
lister

Effektive tætningslister

Profiles lofttrapper og skunklemme er monteret med effektive tætningslister, der forhindrer træk og varmetab. Udvalgte modeller fås med dobbelte tætningslister.



Brandklassificering

To af vores lofttrapper fås med brandklassificering, og kan bruges i konstruktioner, hvor der er behov for brandhæmmende foranstaltninger.

Let at montere

Profiles lofttrapper og skunklemme er produceret med fast karm, hvilket gør dem lette at montere.



Lukkestang medfølger

Alle vores lofttrapper leveres med lukkestang.



Skridsikre trin

Alle vores lofttrapper leveres med skridsikre trin.



Certificeret træ

Alle Profiles lofttrapper og skunklemme er produceret i certificeret fyrretræ.

Praktiske plastikfodder


Fodder i plast øger sikkerheden, skåner gulvbelægningen og giver en flot finish.

Termo



Lukke­stang medfølger

Tætnings- og lukkemekanisme




Udvendige karm­mål	DB nr.
60 x 120 cm	5000792
70 x 120 cm	5000793
60 x 130 cm	5000794
70 x 130 cm	5000795

Forlængerled	DB nr.
Forlængerled til 335 cm	5223320

Produktbeskrivelse
3-delt loftrappe i FSC® certificeret fyrretræ
Robust og brugervenlig
Hvide melaminbe­klædte HDF plader på begge sider af loft­lemmen
Skridsikre trin
Lukke­stang medfølger
Hulmål ved montering: Udvendige karm­mål +2 cm
Leveres klar til montering
1 tætnings­liste
Trykløfttestet
U-værdi 1,22 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Loftrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data	
Loftlem, tykkelse	26 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	20 mm
Karmhøjde	13,5 cm
Trappebredde	40 cm
Trinbredde	35,8 cm
Trindybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft)	280 cm
Maks. loftshøjde med forlængerled	335 cm

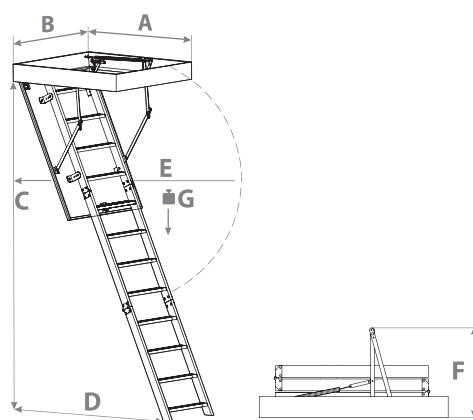

A Udvendige karm­mål	120-130 cm
B Udvendige karm­mål	60-70 cm
C	280 cm
D	148 cm
E	166 cm
F	58 cm
G	160 kg

Extra



0,85
W/m²K

Lukkestang
medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
54 x 113 cm	1254409
60 x 120 cm	5000766
70 x 120 cm	5000767
60 x 130 cm	5000790
70 x 130 cm	5000791

Forlængerled	DB nr.
Forlængerled til 335 cm	5223320

Produktbeskrivelse

3-delt loftrappe i FSC® certificeret fyrretræ

Robust og brugervenlig

Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af loftlemmen

Skridsikre trin

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm

Leveres klar til montering

1 tætningsliste


Tryklufttestet

U-værdi 0,85 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Loftrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data

Loftlem, tykkelse	46 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	40 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappebredde	40 cm
Trinbredde	35,8 cm
Trindybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft)	280 cm
Maks. loftshøjde med forlængerled	335 cm

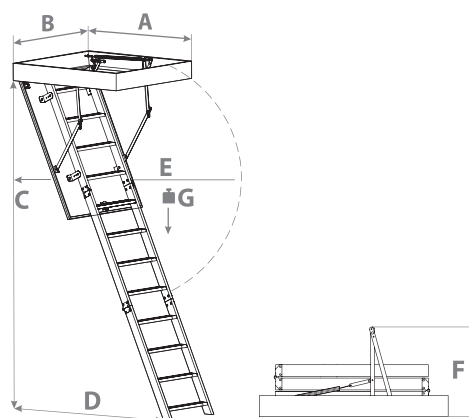

A Udvendige karm mål	113-130 cm
B Udvendige karm mål	54-70 cm
C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
F	58 cm
G	160 kg



0,36
W/m²K

2x
tætnings-
lister

Lukkestang
medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme




Udvendige karm mål	DB nr.
70 x 120 cm	1722064

Forlængerled	DB nr.
Forlængerled til 335 cm	5223320

Produktbeskrivelse
3-delt lofttrappe i FSC® certificeret fyrretræ
Ekstra tyk isolering
Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af lofttlemmen
Skridsikre trin
Lukkestang medfølger
Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm
Leveres med rødt gribehåndtag
Leveres klar til montering
2 tætningslister
Trykløst testet
U-værdi 0,36 W/m ² K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Lofttrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data	
Loftlem, tykkelse	86 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	80 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappebredde	40 cm
Trinbredde	35,8 cm
Trindybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft)	280 cm
Maks. loftshøjde med forlængerled	335 cm

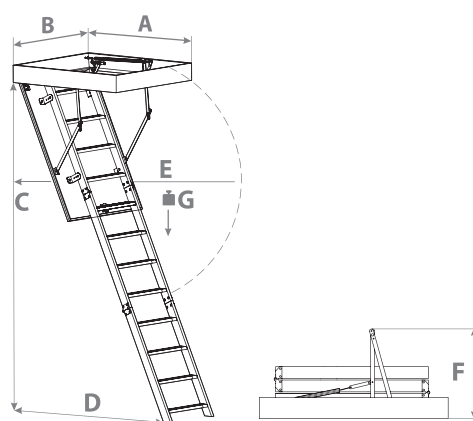

A Udvendige karm mål	120 cm
B Udvendige karm mål	70 cm
C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
F	62 cm
G	160 kg

Stallux Mini Extra



0,85
W/m²K

Lukkestang medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
60 x 80 cm	2485066
70 x 80 cm	2485068

Produktbeskrivelse

4-delt loftrappe i metal/PEFC™ certificeret fyrretræ

Let at montere

Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af loftlemmen

Skridsikre trin fæstnet med 2 skruer i hver side

Pulverlakerede metalvanger

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm

Leveres klar til montering

1 tætningsliste


Tryklufttestet

U-værdi 0,85 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Loftrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data

Loftlej, tykkelse	46 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	40 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappebredde	36,5 cm
Trinbredde	32,4 cm
Trin dybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft):	260 cm

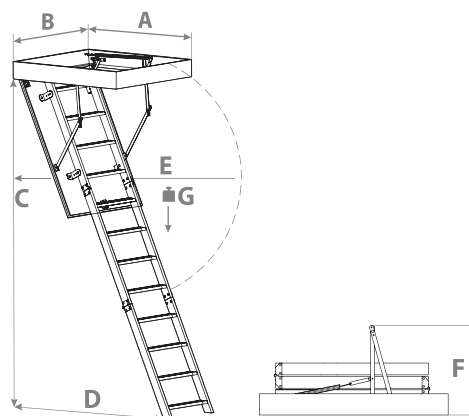

A Udvendige karm mål	80 cm
B Udvendige karm mål	60-70 cm
C	260 cm
D	130 cm
E	120 cm
F	47 cm
G	160 kg



Stallux Mini Polar



0,36
W/m²K

2x
tætnings-
lister

Lukkestang
medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
60 x 90 cm	1900371
70 x 90 cm	1900374

Produktbeskrivelse

4-delt loftrappe i metal/FSC® certificeret fyrretræ

Let at montere

Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af loftlemmen

Skridsikre trin fæstnet med 2 skruer i hver side

Pulverlakerede metalvanger

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm

Leveres klar til montering

2 tætningslister


Tryklufttestet

U-værdi 0,36 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Loftrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data

Loftlem, tykkelse	86 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	80 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappebredde	36,5 cm
Trinbredde	32,4 cm
Trindybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft):	265 cm

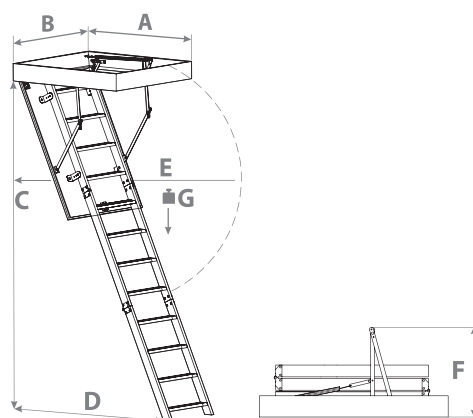

A Udvendige karm mål	90 cm
B Udvendige karm mål	60-70 cm
C	265 cm
D	142 cm
E	132 cm
F	51 cm
G	160 kg

BD60 (EI60)





0,54
W/m²K

Lukkestang
medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
70 x 120 cm	2045992

Forlængerled	DB nr.
Forlængerled til 335 cm	5223320

Produktbeskrivelse

3-delt lofttrappe i FSC® certificeret fyrretræ

Brandklassificering EI60

Brandhæmmende tætningsliste

Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af lofttlemmen

Skridsikre trin

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm

Leveres med rødt gribehåndtag

Leveres klar til montering

1 tætningsliste


Trykløst testet

U-værdi 0,54 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Lofttrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data

Loftlem, tykkelse	66 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	60 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappebredde	40 cm
Trinbredde	35,8 cm
Trindybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft)	280 cm
Maks. loftshøjde med forlængerled	335 cm

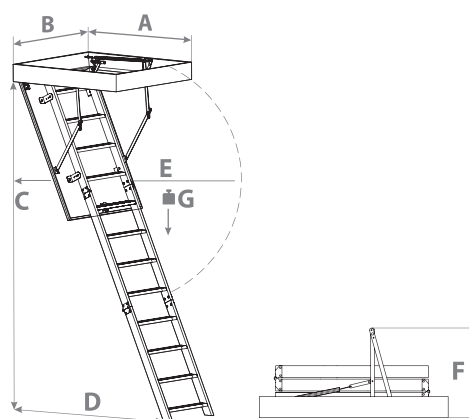

A Udvendige karm mål	120 cm
B Udvendige karm mål	70 cm
C	280 cm
D	146 cm
E	168 cm
F	60 cm
G	160 kg



BD45 (EI45)





0,54
W/m²K

Lukke­stang
medfølger



Tætnings- og lukkemekanisme



Udvendige karm­mål	DB nr.
70 x 120 cm	1936156

Forlængerled	DB nr.
Forlængerled til 335 cm	5223320

Produktbeskrivelse

3-delt loftrappe i FSC® certificeret fyrretræ

Brandklassificering EI45

Brandhæmmende tætningsliste

Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider af lof­tlemmen

Skridsikre trin

Lukke­stang medfølger

Hulmål ved montering: Udvendige karm­mål +2 cm

Leveres med rødt gribehåndtag

Leveres klar til montering

1 tætningsliste


Trykløst testet

U-værdi 0,54 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme. Loftrappen er kun til montering på vandrette lofter.

Tekniske data

Lof­tle­mem, tykkelse	66 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	60 mm
Karmhøjde	17 cm
Trappe­bredde	40 cm
Trin­bredde	35,8 cm
Trin­dybde	8 cm
Maks. belastning	160 kg
Maks. loftshøjde (målt fra gulv til loft)	280 cm
Maks. loftshøjde med forlængerled	335 cm

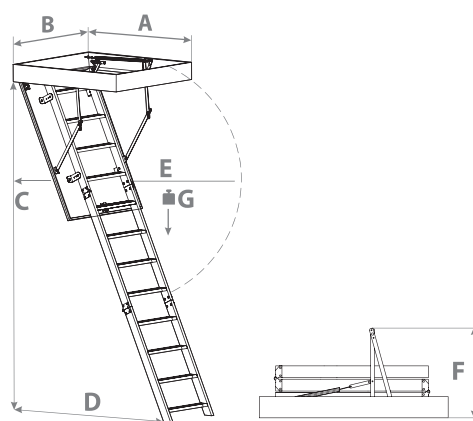


A Udvendige karm­mål	120 cm
B Udvendige karm­mål	70 cm
C	280 cm
D	145 cm
E	168 cm
F	60 cm
G	160 kg

Extra



0,85
W/m²K

Tætnings- og
lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
55 x 80 cm	2456530
70 x 70 cm	1254408

Produktbeskrivelse

Skunklem i PEFC™ certificeret fyrretræ
Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm
Leveres klar til montering
1 tætningsliste
U-værdi 0,85 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Tekniske data

Skunklem, tykkelse	46 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	40 mm
Karmhøjde	11 cm
Karmtykkelse	3 cm

 Polar


55 x 80 cm

0,36
W/m²K

2x
tætnings-
lister

Tætnings- og
lukkemekanisme



Udvendige karm mål	DB nr.
55 x 80 cm	2456533
70 x 70 cm	1888505

Produktbeskrivelse

Skunklem i PEFC™ certificeret fyrretræ
Ekstra tyk isolering
Hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
Hulmål ved montering: Udvendige karm mål +2 cm
Leveres klar til montering
2 tætningslister
U-værdi 0,36 W/m²K

Bemærk: Hvis produktet monteres udvendigt eller i et ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.


Tekniske data

Skunklem, tykkelse	86 mm
Isolering, tykkelse (polystyren)	80 mm
Karmhøjde	11 cm
Karmtykkelse	3 cm



70 x 70 cm

Tætnings- og
lukkemekanisme



Profile A/S

Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 7363 1000

www.profile.dk