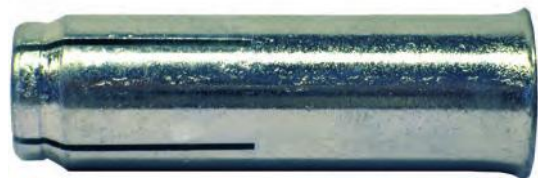


Expandet Slaganker K

Expandet Slaganker K - økonomisk i brug. Anvendes med metriske skruer, gevindstænger og lignende til montage i beton. Nem og plan montage og stor udtræksstyrke samt lille bordybde er nogen af fordelene ved dette slaganker.






FORDELE

- Nem og plan montage.
- Stor udtræksstyrke.
- Lille bordybde.

Type	Bor- dybde	Bæreevne	
DIMENSION	mm	N_{Rd} Regningsmæssig Direkte træk kN*	V_{Rd} Regningsmæssig Tvær træk kN*
M12	53	8,50	5,60
M16	65	14,00	8,80

- Regningsmæssig bæreevne gælder for et enkelt anker sammen med gevind i minimum 5.8 stål i beton C20/25 uden indflydelse af kantafstand og/eller indbyrdes afstand.

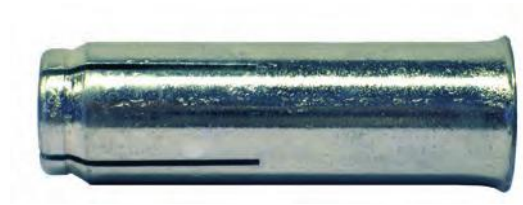
SÅDAN GØR DU:

- 1] 
Bor et hul i korrekt diameter og dybde
- 2] 
Rens hullet grundigt
- 3] 
Sæt Slagankeret i og slå Slagankerets konus ned i bunden af hullet med en slagdorn og en kraftig hammer eller mukkert.
Brug altid korrekt dorn ved montagen
- 4] 
Slagankeret er først monteret korrekt, når dornen er slået helt i bund
- 5] 
Montagen er færdig

NB]

Undgå at overspænde.
Overhold tilspændingsmoment.
Vælg boltens længde, så den indvendige gevindlængde ikke overskrides, når bolten skrues i

Expandet Slaganker K, el-galvaniseret



EXPANDET SLAGANKER K, el-galvaniseret

TYPE	DIMENSION	BOR DIA.	BOR-DYBDE
	MM	MM	MM
M12 med krave	12 x 50	16	53
M16 med krave *	16 x 60	20	65
M12 uden krave	12 x 50	16	53
M16 uden krave *	16 x 60	20	65

* Udgår af sortiment

EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
77044K	50	1378329	5708620203331
77049K	25	1378330	5708620203348
77034K	50	1378331	5708620201764
77039K	25	1378332	5708620202785

BETON

Expandet Slagdorn til slaganker

Expandet Slagdorn anvendes til fastgørelse af Expandet Slaganker.



EXPANDET SLAGDORN

TYPE	DIMENSION
TIL SLAGANKER:	MM
M12	
M16	

EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
977953	1	7836331	5708620096834
977954	1	7836349	5708620096872