


## Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue


Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue er effektiv i både 1 og 2 lag gips samt andet plademateriale.

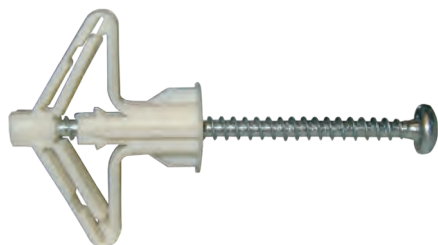

### SÅDAN GØR DU:

#### FORDELE

- Samme produkt kan bruges i både 1- og 2-lags gips.
- Vinger forhindrer pløk i at dreje rundt i hullet.



| Type      | Lag                         | Bæreevne                      |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| DIMENSION | 1 eller 2 lag<br>(12-24 mm) | N <sub>rec</sub>              |
|           |                             | Anbefalet direkte træk<br>kN* |
| 4 x 60    | 1                           | 0,12                          |
| 4 x 60    | 2                           | 0,17                          |

\* Bæreevne er anbefalet maksimum i gipsplader ved en indbyrdes afstand på minimum 100 mm mellem hver Nylon Gips-Pløk. Sikkerhedsfaktor er indregnet ( $\geq 3$ ). 1 kN  $\approx$  100 kg.

**NB:** Kan anbefalede mål og afstande ikke overholdes, reduceres bæreevnen.

1]

Bor 10 mm hul i gipsplade


2]

Placer Nylon Gips-pløk så den er plan med væggen

3]

Placer emne og skru skruen i så Nylon Gips-pløk trækkes sammen på bagsiden af væggen

## Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue

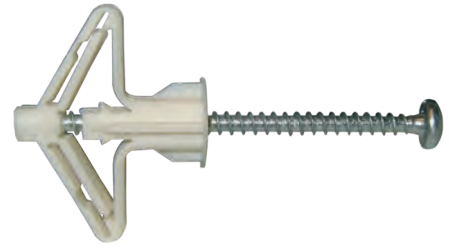

### EXPANDET NYLON GIPS-PLØK MED SKRUE

| TYPE<br>DIMENSION | PLADE-<br>DIMENSION<br>MM | BOR<br>DIA.<br>MM | SKRUE-<br>LÆNGDE<br>MM | EMNE-<br>TYKKELSE<br>(MAX.)<br>MM | EXPANDET<br>VARENR. | STK.<br>PR. ÆSKE | DB NR.  | EAN 13<br>PR. ÆSKE |
|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------|--------------------|
| 4 x 60 *          | 12- 24                    | 10                | 60                     | 15                                | 900099              | 50               | 5608173 | 5708620200392      |

\* Skruedimension